



*Lighting*



Ландшафтный  
свет





*Lighting*

Компания ABR - ведущий производитель высококачественного осветительного оборудования в США для ландшафтной и архитектурной подстветки.

Мы дорожим своими традициями высочайшего качества продукции и обязательным отношением к нашим клиентам.

Представленные светильники из литой латуни являются прочными, долговечными и надежными продуктами на данном рынке.



Светильники акцентирующего света  
Страницы: 4-10



Светильники заливающего света  
Страницы: 11-12



Встраиваемые светильники  
Страницы: 13-18



Светильники для дорожек  
Страницы: 19-27



Светильники для ступеней  
Страницы: 28-31



Архитектурные светильники  
Страницы: 32-34



Светильники для водоемов  
Страницы: 35-37



Декоративные светильники  
Страницы: 38-39



Трансформаторы  
Страницы: 40



Крепления и аксессуары  
Страница: 41



Лампы светодиодные  
Страница: 42-45





# Costa

## ADL-01

### Направленный светильник акцентирующего света

для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников, архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

Тип стойки/якоря: Stake B

Линза: Выпуклое закаленное стекло

Размеры: 150 мм (длина) x 55 мм (диаметр)

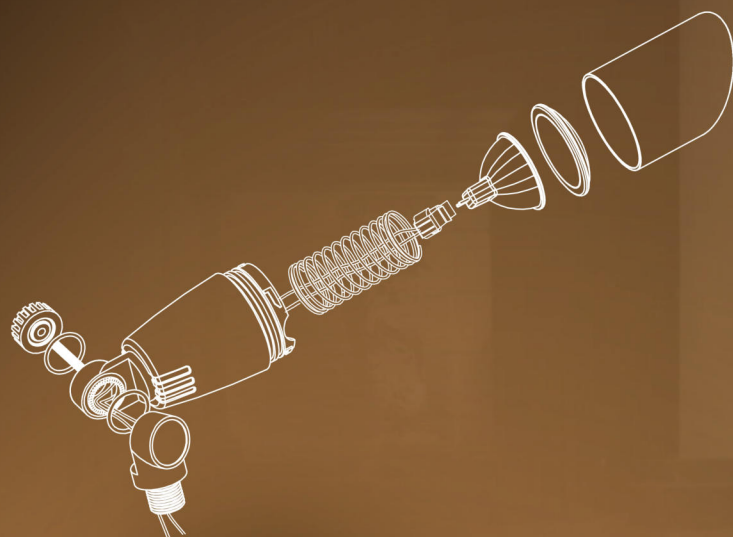



# Da Vinci

## ADL-02

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 180 мм (длина) x 61 мм (диаметр)





# Lombardo

ADL-03

## Направленный прожектор акцентирующего света

для подсветки высоких деревьев (до 20-30 м),  
высоких архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** AR111 G53 (не входит в комплект)

**Кабель:** 1.2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 121 мм (длина) x 118 мм (диаметр)

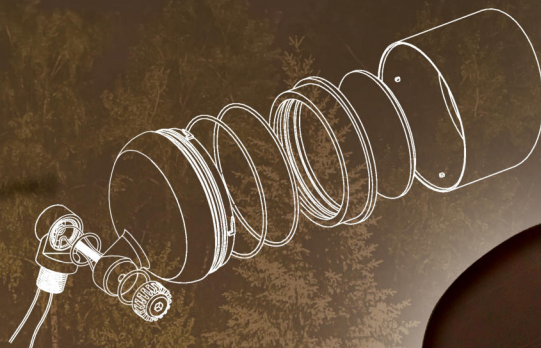

## Lombardo LS

ADL-03-LS

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** AR111 G53 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 187 мм (длина) x 118 мм (диаметр)

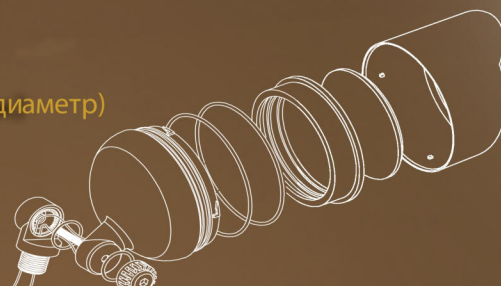



Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

Тип лампы: MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

Кабель: 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

Тип стойки/якоря: Stake B

Линза: Выпуклое закаленное стекло

Размеры: 118 мм (длина) x 64 мм (диаметр)





# Donatello

ADL-05

Направленный светильник акцентирующего света

для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 1.2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 150 мм (длина) x 70 мм (диаметр)



## DONATELLO D-Cast

ADL-05-DCAST

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7.5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 150 мм (длина) x 70 мм (диаметр)





# Quarton

## ADL-06

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 3 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR11 GU4 (не входит в комплект)

**Кабель:** 3 м (2 x 1 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake B

**Линза:** Закаленное стекло

**Размеры:** 93 мм (длина) x 45 мм (диаметр)



Quarton White  
Part number: ADL-06-WHT





# Costa - Smart

## Управляемый направленный светильник RGBW

для подсветки деревьев (до 5 м), кустарников, архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** модуль RGBW 16,7 М цветов


10 Вт 12 В 400 Лм на канал (в комплекте)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 178 мм (длина) x 57 мм (диаметр)

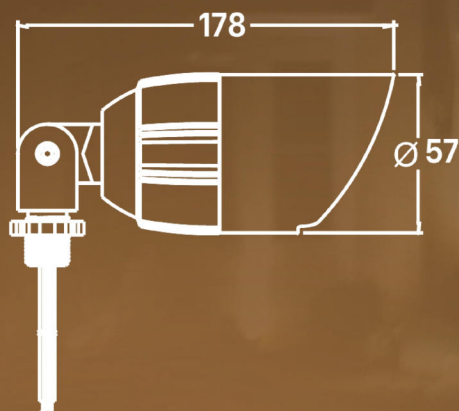



# Rubens-R

## FDL-01-R

Светильник заливающего света  
для подсветки деревьев (до 5 м), кустарников,  
архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь



**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3  
(не входит в комплект)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 139 мм (глубина) x 132 (ширина) x 91 мм  
(высота)

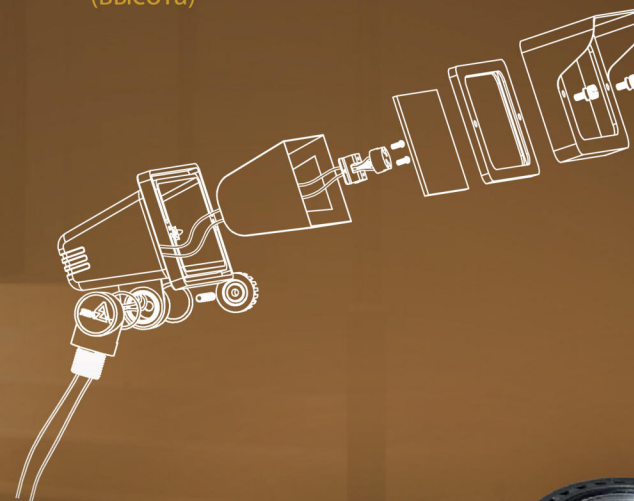



# Raphael-R

## FDL-02-R

**Светильник заливающего света**  
для подсветки невысоких кустарников (до 1,5 м),  
небольших поверхностей архитектурных элементов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake V

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 64 мм (глубина) x 100 (ширина) x 93 мм  
(высота)

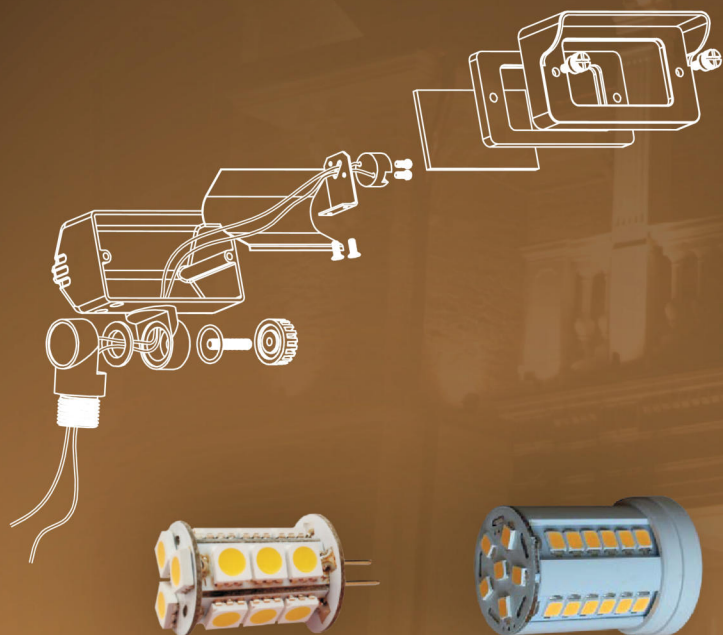



# Michelangelo

## UL-01

Встраиваемый акцентирующий прожектор  
для подсветки деревьев (до 20 м), архитектурных элементов  
с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь/Черный

**Тип лампы:** AR111 G53

(не входит в комплект)

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 158 мм (диаметр) x 223 мм  
(высота с закладной частью)





# Mantegna

## UL-02

Встраиваемый акцентирующий прожектор  
для подсветки деревьев (до 20 м), архитектурных элементов  
с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь/Черный

**Тип лампы:** AR111 G53


(не входит в комплект) *в комплект входит*

**Кабель:** 1,2 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 146 мм (диаметр) x 173 мм

(высота с закладной частью)

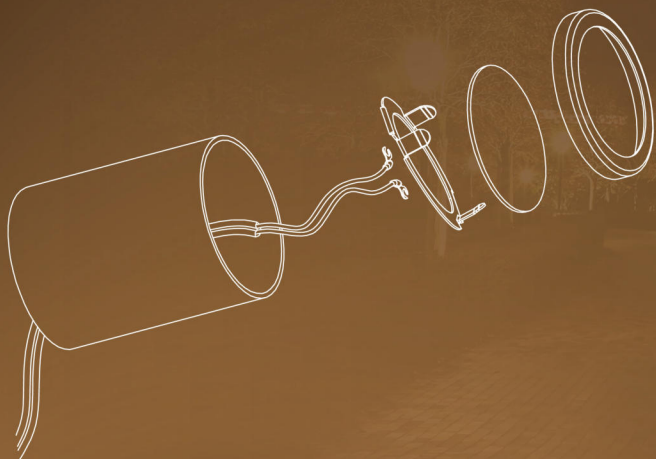



# Monaco

## UL-03

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 120 мм (высота)

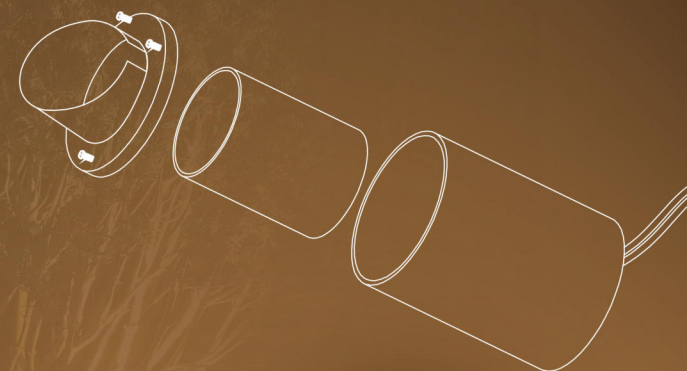



# Titian

## UL-04

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 85 мм (высота)

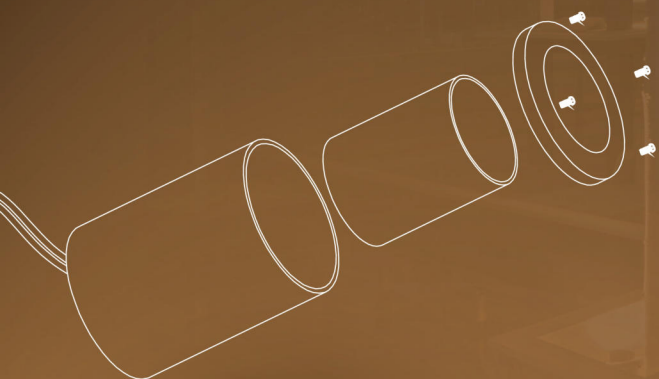



# Botticelli

## UL-05

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для подсветки деревьев (до 7 м), кустарников,  
архитектурных элементов с уровня земли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное (Закаленное стекло)

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 100 мм (высота)

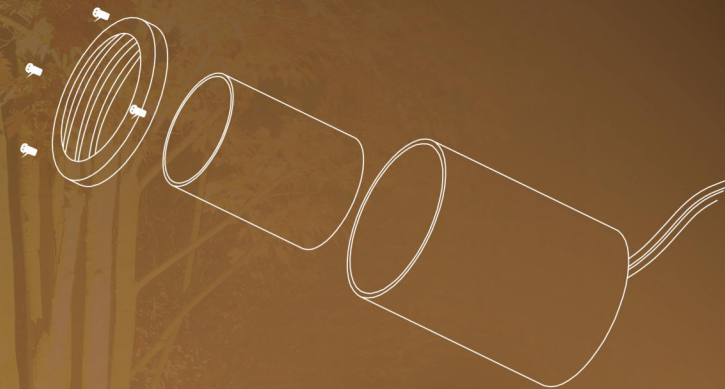



# El Greco

## UL-06

Встраиваемый светильник акцентирующего света  
для боковой подсветки горизонтальных поверхностей (дорожек, газонов)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь



**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 97 мм (диаметр) x 106 мм (высота)

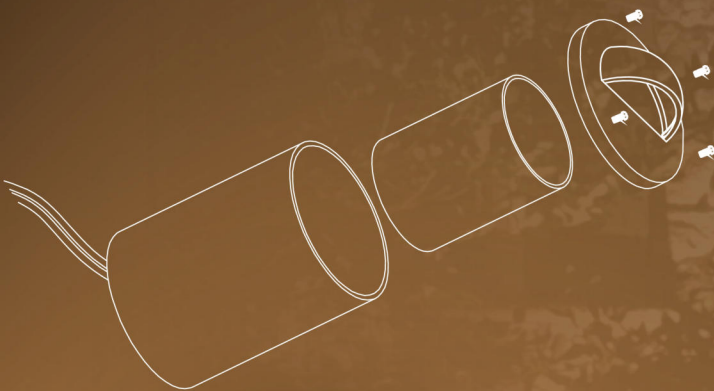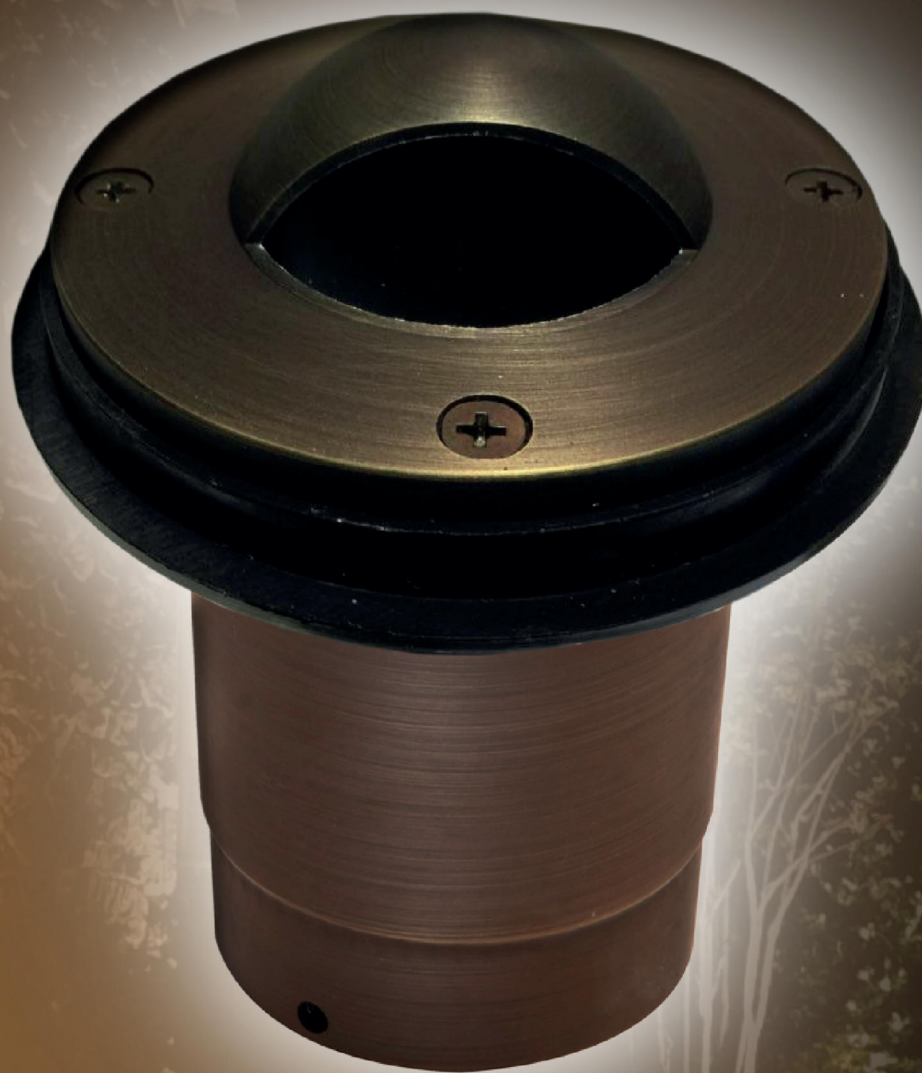





**Заливающий светильник столбик**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin  
(не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)


**Размеры:** 205 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм  
(подробнее на стр. 41)



Стойка 560 мм

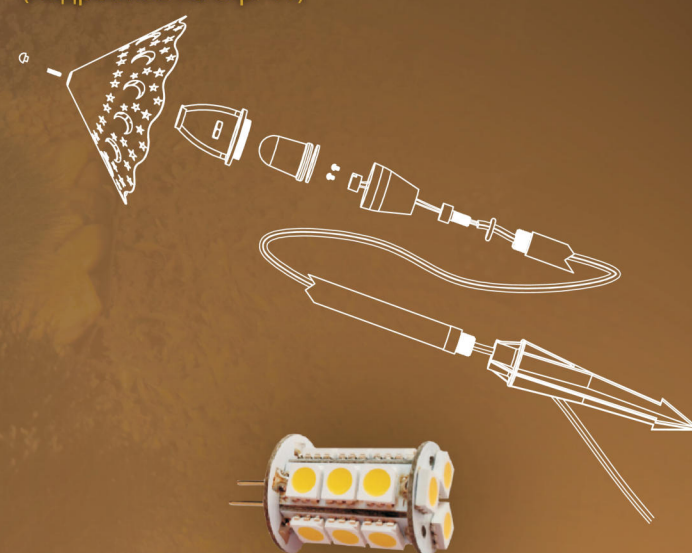



# Stoss

## APL-02

### Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)


**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 170 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм (подробнее на стр. 41)

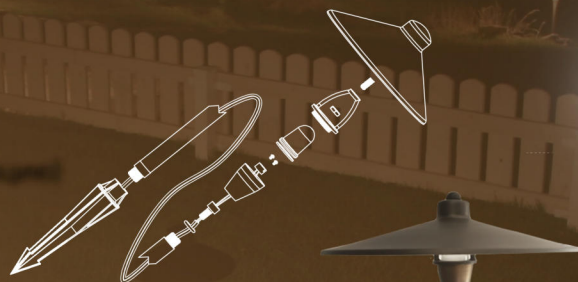

Возможный  
размер шляпы  
столбика 300 мм



# Stoss-S

## APL-02-S

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)


**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 120 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 380 мм,  
(при общей высоте светильника 420 мм)

Возможные высоты от 180 до 1200 мм (подробнее на стр. 41)

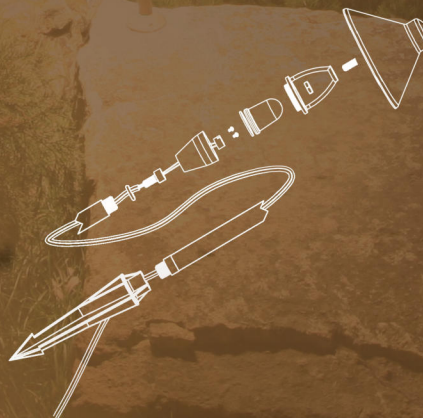



### Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin

(не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 150 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:**

Высота стандартной стойки 560 мм,

(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм

(подробнее на стр. 41)



Стойка 560 мм





# Matteo

APL-04

## Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 215 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм

(подробнее на стр. 41)



Возможный  
размер шляпы  
столбика 300 мм



# Duvel

## APL-05

**Заливающий светильник**  
для подсветки дорожек, тропинок, клумб, розариев,  
горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin

(не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 135 мм (диаметр) x 610 мм (высота)





# Goya

## APL-06

### Заливающий светильник столбик

для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
(возможно применение различных по высоте стоек)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake A

**Линза:** Прозрачное, Матовое (Закаленное стекло)

**Размеры:** 180 мм (диаметр) x 600 мм (высота)

**Варианты стоек:** Высота стандартной стойки 560 мм,  
(при общей высоте светильника 600 мм)

Возможные высоты стоек от 180 до 1200 мм  
(подробнее на стр. 41)





**Заливающий светильник столбик совмещенный с факелом**  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей,  
оснащенный специальной горелкой для борьбы с насекомыми-паразитами

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin


(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Тип стойки/якоря:** Stake C (усиленный)


Оснащен латунной крышкой

**Размеры:** 190 мм (диаметр) x 1520 мм (высота)  
или высотой 1830 мм

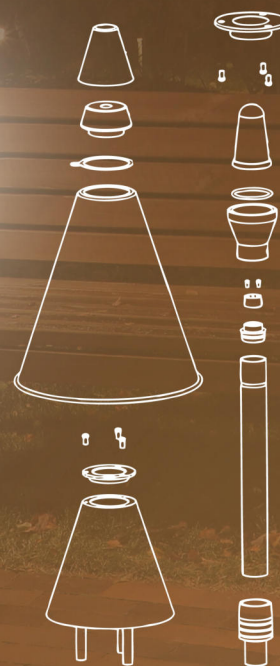

1220 мм

1520 мм





# Bollards

TSS-8

Заливающий светильник боллард  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Массив тика/Нержавеющая сталь

**Тип лампы:** E27 220В

(Возможное исполнение : переходник цоколя на 12В для установки лампы G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3)

**Тип крепления:** Монтажная пластина

**Размеры:** 100 мм x 100 мм x 700 мм (высота)





# Bollards

## B-WT-95 600

Направленный светильник боллард  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Массив тика

**Тип лампы:** MR8 GU4 угол луча 215°

**Тип крепления:** Монтажная пластина

**Размеры:** 95 мм (диаметр) x 600 мм (высота)



## B-SS-115/600

Заливающий светильник боллард  
для подсветки дорожек, тропинок, горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3  
(не входит в комплектацию)

**Тип крепления:** Монтажная пластина

**Размеры:** 115 мм (диаметр) x 600 мм (высота)  
115 мм (диаметр) x 300 мм (высота)





# El Greco

## SDL-01

Накладной светильник заливающего света  
для подсветки цоколей, подпорных стен и других  
горизонтальных поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin LED  
(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 51 мм (глубина) x 97 мм (диаметр)

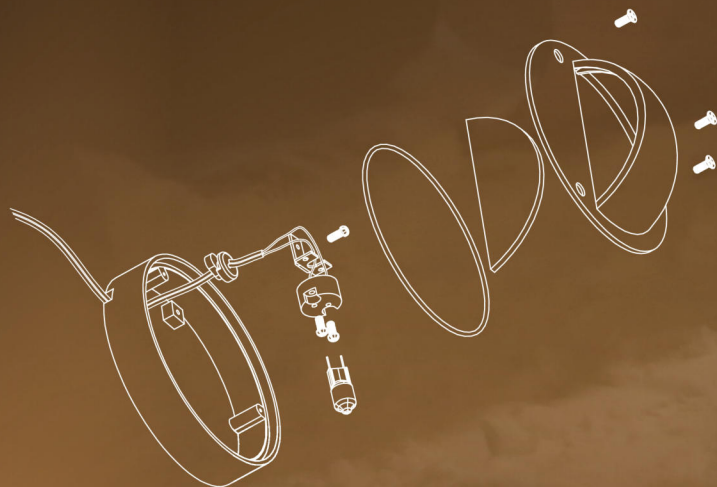

El Greco Белый  
SDL-01 White





# Matisse 5

## SDL-02-05

Встраиваемый светильник заливающего света  
для подсветки ступеней и подпорных стен

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 98 мм (глубина) x 152 мм (длина) x 76 мм (высота)

## Matisse 8 SDL-02-8

**Материал:** Латунь/ПВХ пластик

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 98 мм (глубина) x 241 мм (длина) x 75 мм (высота)

## Matisse Skinny SDL-02-S

### Накладной светильник

**Материал:** Латунная решетка/Алюминиевая основа/  
LED модуль

**Мощность:** 1,5 W 12V 220 LM

**Размеры:** 16 мм (глубина) x 150 мм (длина) x 70 мм (высота)



# Monet 5

## SDL-03-05

Встраиваемый светильник заливающего света  
для подсветки поверхностей подпорных стен и цоколей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 90 мм (глубина) x 130 мм (длина) x 33 мм (высота)



# Monet 8

## SDL-03-8

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь


**Тип лампы:** 2 шт. x G4 Bi-Pin

(не входит в комплектацию)

**Кабель:** 3 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Матовое закаленное стекло

**Размеры:** 90 мм (глубина) x 207 мм (длина) x 33 мм (высота)

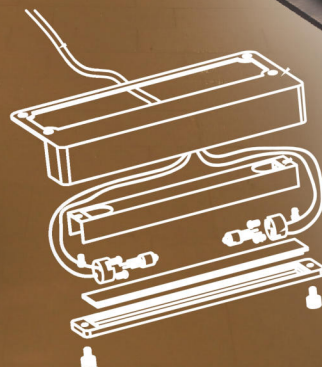



# Monet Skinny

## SDL-04

Встраиваемый светильник заливающего света  
для подсветки поверхностей подпорных стен и цоколей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Цвет:** Латунь, Белый, Серый




**Тип лампы:** LED Модуль 2 Watt 2700K 200 LM  
или LED Модуль 5 Watt 2700K 500LM

**Кабель:** 1,8 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачный пластик

**Размеры:** 83 мм (глубина) x 157 мм (длина)  
x 17 мм (высота)

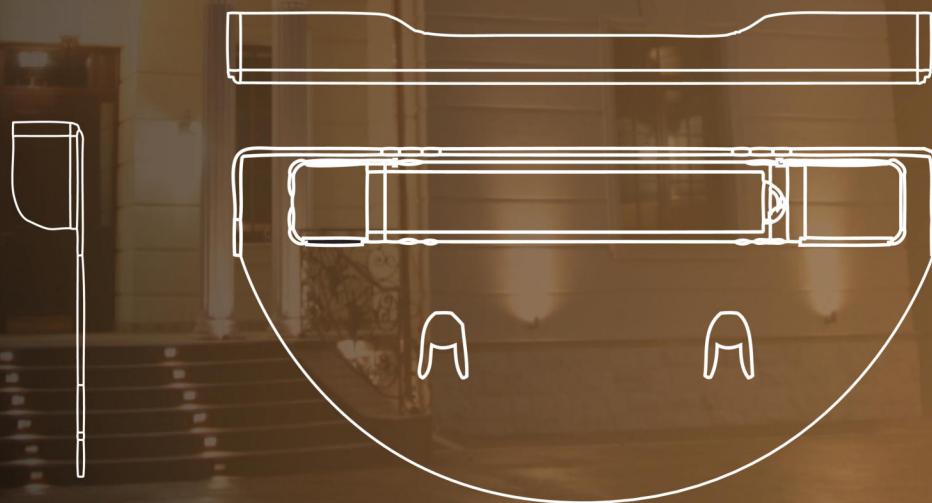

LED Модуль:  
2W или 5W



# Provost

DL-01

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки поверхностей фасадов и архитектурных элементов,  
горизонтальных поверхностей и площадок

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 133 мм (длина) x 57 мм (диаметр)





# Pontormo

## DL-02

Направленный светильник акцентирующего света  
для подсветки сверху вниз (с деревьев, мачт и т.п.) горизонтальных  
поверхностей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Выпуклое закаленное стекло

**Размеры:** 240 мм (длина) x 58 мм (диаметр)

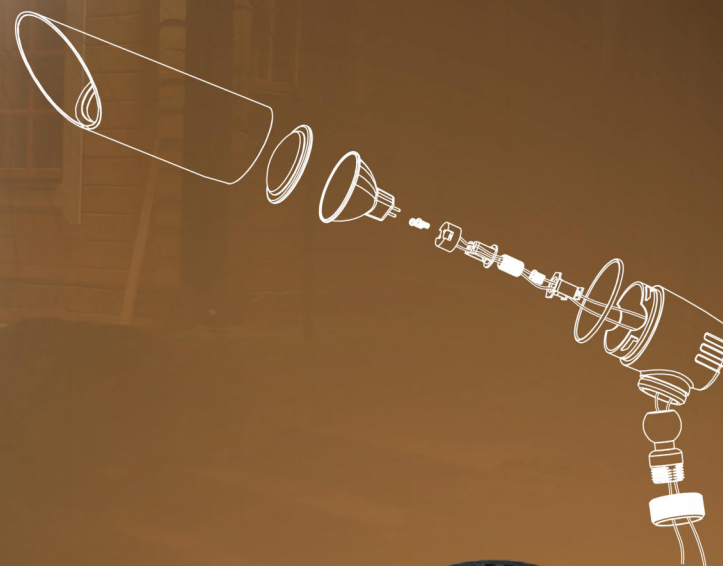



# Fontana 7

## UDL-01-7

### Двунаправленный акцентирующий светильник

для архитектурной двухсторонней подсветки поверхностей фасадов и различных архитектурных элементов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь



**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** 2 шт. - MR16 GU5.3 (не входят в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 109 мм (глубина) x 180 мм (длина) x 62 мм (диаметр)

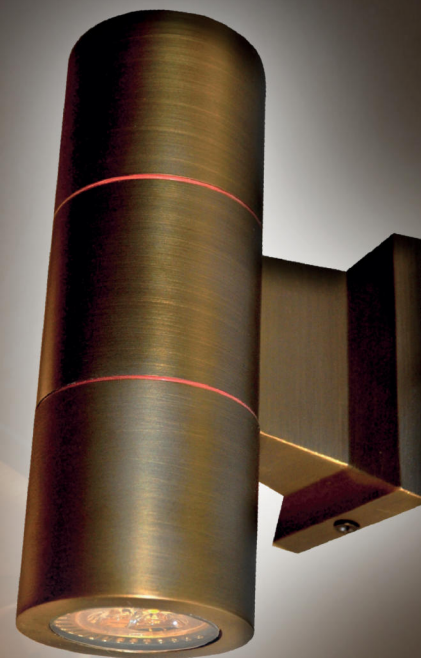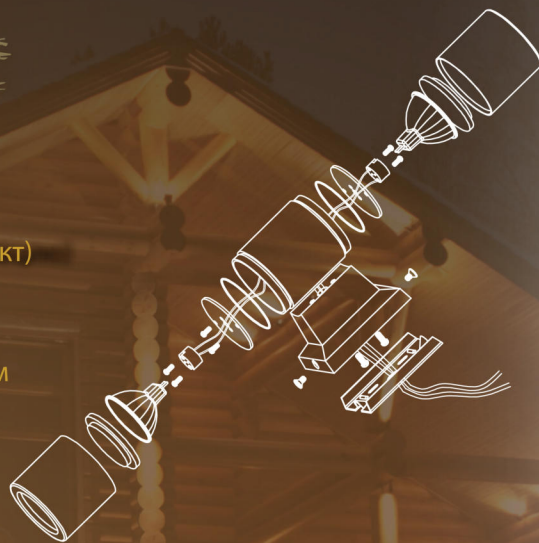

# Fontana 5

## UDL-01-5

### Направленный акцентирующий светильник

для архитектурной подсветки поверхностей фасадов и различных архитектурных элементов

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 109 мм (глубина) x 127 мм (длина) x 62 мм (диаметр)





# Bronzino

## UWL-01

Направленный подводный светильник  
для подсветки водоемов и фонтанов, ручьев и водопадов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 140 мм (длина) x 80 мм (диаметр)

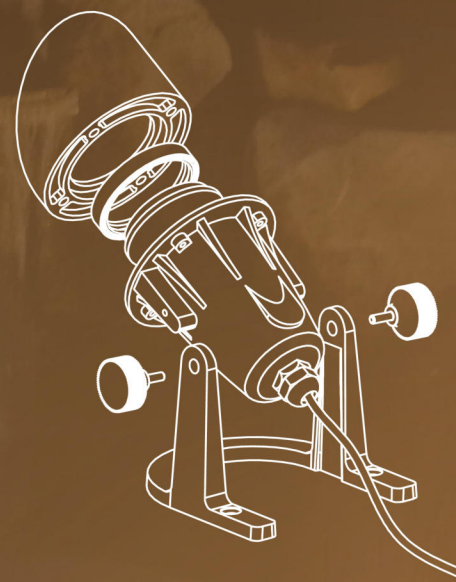



# Bellini

## UWL-02

Направленный подводный светильник  
для подсветки водоемов и фонтанов, ручьев и водопадов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь


**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 90 мм (длина) x 80 мм (диаметр)

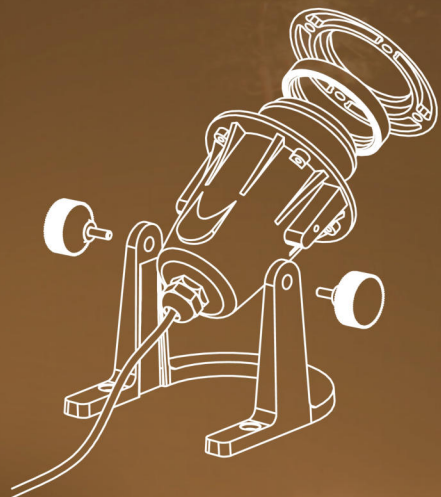



Направленный подводный прожектор  
для подсветки водоемов и фонтанов, ручьев и водопадов

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Нержавеющая сталь

**Цвет:** Сталь

**Тип лампы:** AR111 G53 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Линза:** Прозрачное закаленное стекло

**Размеры:** 142 мм (диаметр) x 130 мм (глубина)





# Hanging Classic

HDL-01

Подвесные декоративные светильники

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** MR16 GU5.3 (не входит в комплект)

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Размеры:** Цепь 46 см, 57 мм (диаметр корпуса)

## ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ



Hanging Stoss - 300 мм (12")



Hanging Dossi



Hanging Matteo



Hanging Matteo - 300 мм (12")





## Подвесной декоративный светильник

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Латунь

**Цвет:** Состаренная латунь

**Тип лампы:** G4 Bi-Pin или MR16 GU5.3  
(не входит в комплектацию)

**Напряжение:** 12 В

**Кабель:** 7,5 м (2 x 1,3 мм<sup>2</sup>)

**Размеры:** 560 мм (высота) x 153 мм (диаметр)





# Трансформаторы



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Корпус из нержавеющей стали
- ☒ Пошаговые выводы 12, 13, 14, 15, 17, 22 В
- ☒ Простой монтаж
- ☒ Надежность и долговечность



Трансформатор  
150W 220/12-15VAC  
MT150SS-1215



Трансформатор  
300W 220/12-22VAC  
MT300SS-1222




Трансформатор  
600W 220/12-22VAC  
MT600SS-1222



# Крепления и аксессуары

## Универсальные крепления

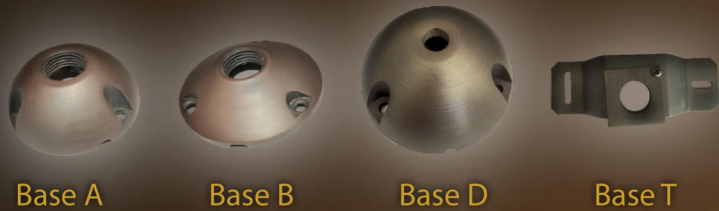

Base A

Base B

Base D

Base T

## Крепежные якоря



Stake A

Stake B

Stake C

Stake D

## Стойки и надставки

### Надставки



3" 6" 10" 12" 15" 24"

### Надставки угловые



1.5" 6" 10" 15" 24"

### Основные стойки



3" 11" 15" 18" 24" 36" 48" 60"

## Ландшафтные распаечные коробки



WCB-04

WCB-06

## Решетки / Крышки / Защитные кольца



UL-01

UL-02

UL-03

UL-04

UL-05

UL-06



Крышка



Кольцо

UL Серия

UL-01

UL-02



Крышка



Кольцо

UL- Base Серия

UL-03

UL-04

UL-05

UL-06



# LED Лампы


## G4 Bi-Pin CREE 3W, 4W and 5W

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Компактный размер, изысканный дизайн, отличная совместимость
- ☒ Высокая эффективность, долговечность.

#### G4 Bi-pin CREE 3W

#### Фотометрическая Диаграмма Светильника

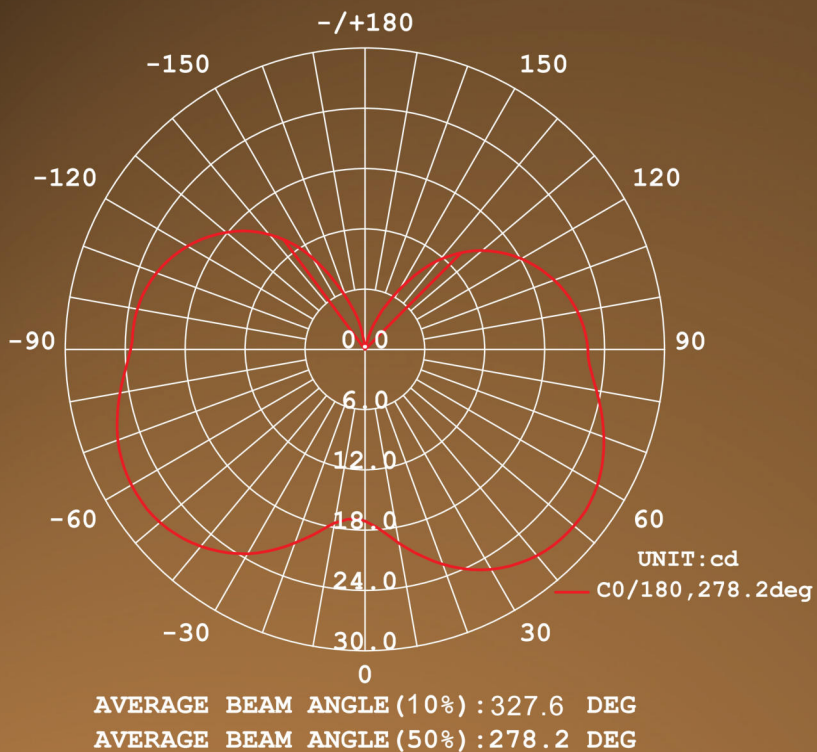

#### Фотометрические параметры

| Item | Housing-Color | Color-Temperature | Kelvin Ranges |         | Lumen    |          |          | Color Rendering Index |     |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|-----|
|      |               |                   | Minimum       | Maximum | SMD (3W) | SMD (4W) | SMD (5W) | SMD                   | SMD |
| G4   | White Color   | Cool White        | 5000K         | 6000K   | 310LM    | 420LM    | 580LM    | >70                   | >80 |
|      |               | Warm White        | 2700K         | 3200K   | 290LM    | 390LM    | 520LM    | >70                   | >80 |

#### Электрические параметры

| Item   |            | Input Volt | Power | PF   | Efficiency | Ambient-Temperature | Lifespan*  |
|--------|------------|------------|-------|------|------------|---------------------|------------|
| G4 SMD | Cool White | 12V AC/DC  | 3W    | 1.0  | >102LM/W   | -20°C~40°C          | 25,000 hrs |
|        | Warm White | 12V AC/DC  | 3W    | 1.0  | >96LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000 hrs |
|        | Cool White | 12V AC/DC  | 4W    | 1.0  | >100LM/W   | -20°C~40°C          | 25,000 hrs |
|        | Warm White | 12V AC/DC  | 4W    | 1.0  | >95LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000 hrs |
|        | Cool White | 12V AC/DC  | 5W    | >0.7 | ≥ 115LM/W  | -20°C~40°C          | 25,000 hrs |
|        | Warm White | 12V AC/DC  | 5W    | >0.7 | ≥ 100LM/W  | -20°C~40°C          | 25,000 hrs |






# LED Лампы Влагозащищенные

MR16 GU5.3 CREE  
3.8W, 5W and 7W

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Стандартный размер, компактность и легкий вес
- ☑ Эффективный дизайн радиатора, неразъемный, прочный, литой алюминиевый корпус
- ☑ Эргономика обеспечивает теплоотвод
- ☑ В классических цветах (Черный и Серебристый)
- ☑ Мощность: 3.8W, 5W, 7W
- ☑ Углы рассеивания: 15°, 38°, 45°, 60°.

Диаграмма интенсивности освещения  
5W 45° 2700K CREE LED

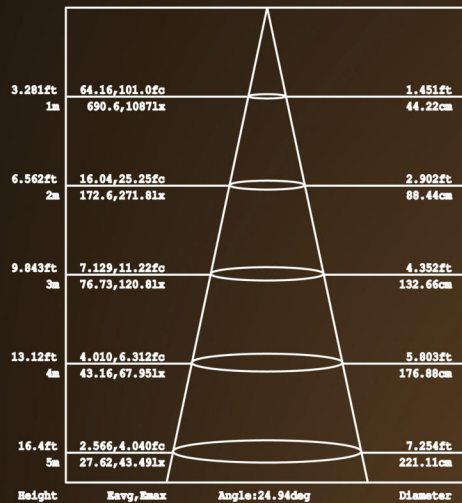


## Размер пятна света




Угол луча 15°





Угол луча 30°




Угол луча 45°



Угол луча 60°

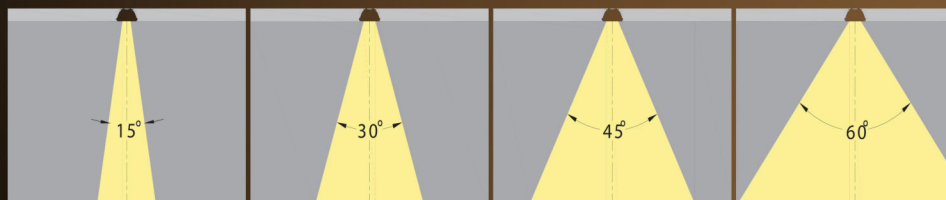

Эквивалент



## Фотометрические параметры

| Item      | Housing-Color | Color-Temperature | Kelvin Ranges |         | Lumen    |        |        | Color Rendering Index |  |
|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------|----------|--------|--------|-----------------------|--|
|           |               |                   | Minimum       | Maximum | 3.8wCREE | 5wCREE | 7wCREE | CREE                  |  |
| MR16 CREE | Classic Color | Cool White        | 5000K         | 6000K   | 290LM    | 430LM  | 550LM  | >70                   |  |
|           |               | Warm White        | 2700K         | 3000K   | 230LM    | 460LM  | 520LM  | >80                   |  |

## Электрические параметры

| Item      |            | Input Volt   | Power | PF   | Efficiency | Ambient-Temperature | Lifespan* |
|-----------|------------|--------------|-------|------|------------|---------------------|-----------|
| MR16 CREE | Cool White | 12-24V AC/DC | 3.8W  | >0.6 | >75LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|           | Warm White | 12-24V AC/DC | 3.8W  | >0.6 | >60LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|           | Cool White | 12V AC/DC    | 5W    |      | >85LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|           | Warm White | 12V AC/DC    | 5W    |      | >75LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|           | Cool White | 9V-15V AC/DC | 7W    |      | >85LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|           | Warm White | 9V-15V AC/DC | 7W    |      | >75LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |



# LED Лампы Влагозащищенные

AR111 (PAR36) CREE

6W, 10W, 13W, 17W

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Оригинальный дизайн
- Класс защиты IP68
- Напряжение питания 12-24V AC / DC, 10V DC лампы имеют широкий спектр применения, обеспечивают нормальную работу при температуре окружающей среды до 40° и напряжении питания 10-24V AC, не влияющие на их долговечность
- Мощность: 6W, 10W, 13W, 17W



### Фотометрические параметры

| Item | Housing-Color | Color-Temperature | Kelvin Ranges |         | Lumen  | Color Rendering |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------|--------|-----------------|
|      |               |                   | Minimum       | Maximum | CREE   | CREE            |
| 6W   | Classic Color | Cool White        | 5000K         | 6000K   | 420LM  | >70             |
|      |               | Warm White        | 2700K         | 3000K   | 400LM  | >80             |
| 10W  | Classic Color | Cool White        | 5000K         | 6000K   | 630LM  | >70             |
|      |               | Warm White        | 2700K         | 3000K   | 600LM  | >80             |
| 13W  | Classic Color | Cool White        | 5000K         | 6000K   | 1150LM | >70             |
|      |               | Warm White        | 2700K         | 3000K   | 1150LM | >80             |
| 17W  | Classic Color | Cool White        | 5000K         | 6000K   | 1100LM | >70             |
|      |               | Warm White        | 2700K         | 3000K   | 1000LM | >80             |

Диаграмма интенсивности освещения  
PAR36 13W 38° 2700K CREE LED

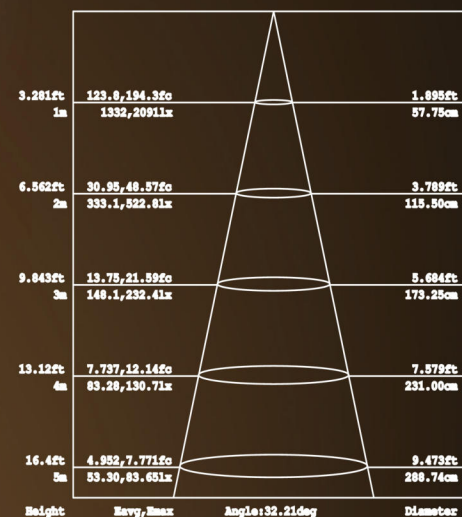


### Электрические параметры

| Item     |            | Input Volt   | Power | PF   | Efficiency | Ambient-Temperature | Lifespan* |
|----------|------------|--------------|-------|------|------------|---------------------|-----------|
| CREE     | Cool White | 12-24V AC/DC | 6W    | >0.9 | >65LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|          | Warm White | 12-24V AC/DC | 6W    | >0.9 | >60LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
| 10W CREE | Cool White | 12-24V AC/DC | 10W   | >0.9 | >60LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|          | Warm White | 12-24V AC/DC | 10W   | >0.9 | >55LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
| 13W CREE | Cool White | 12-24V AC/DC | 13W   | >0.9 | >60LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|          | Warm White | 12-24V AC/DC | 13W   | >0.9 | >55LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
| 17W CREE | Cool White | 12-24V AC/DC | 17W   | >0.9 | >60LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |
|          | Warm White | 12-24V AC/DC | 17W   | >0.9 | >55LM/W    | -20°C~40°C          | 25,000hrs |


### Размер пятна света







Угол луча 15°



Угол луча 38°




Угол луча 60°

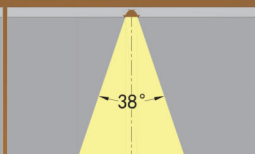

MR16  
13W  
25,000 hrs

Эквивалент



Halogen  
75W  
2,000 hrs